# JL-2025□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

| | |
|---|---|
| □□ | JL-2025□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | □□□□ |
| □□□□□ | □□ |
| □□ | □□□□ |
| □□□□□ | □□ |
| □□ | □□□□□□ |
| □□□□ | 3.2M□□□□□□□□ |
| □□ | □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□150℃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

JL-2025□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

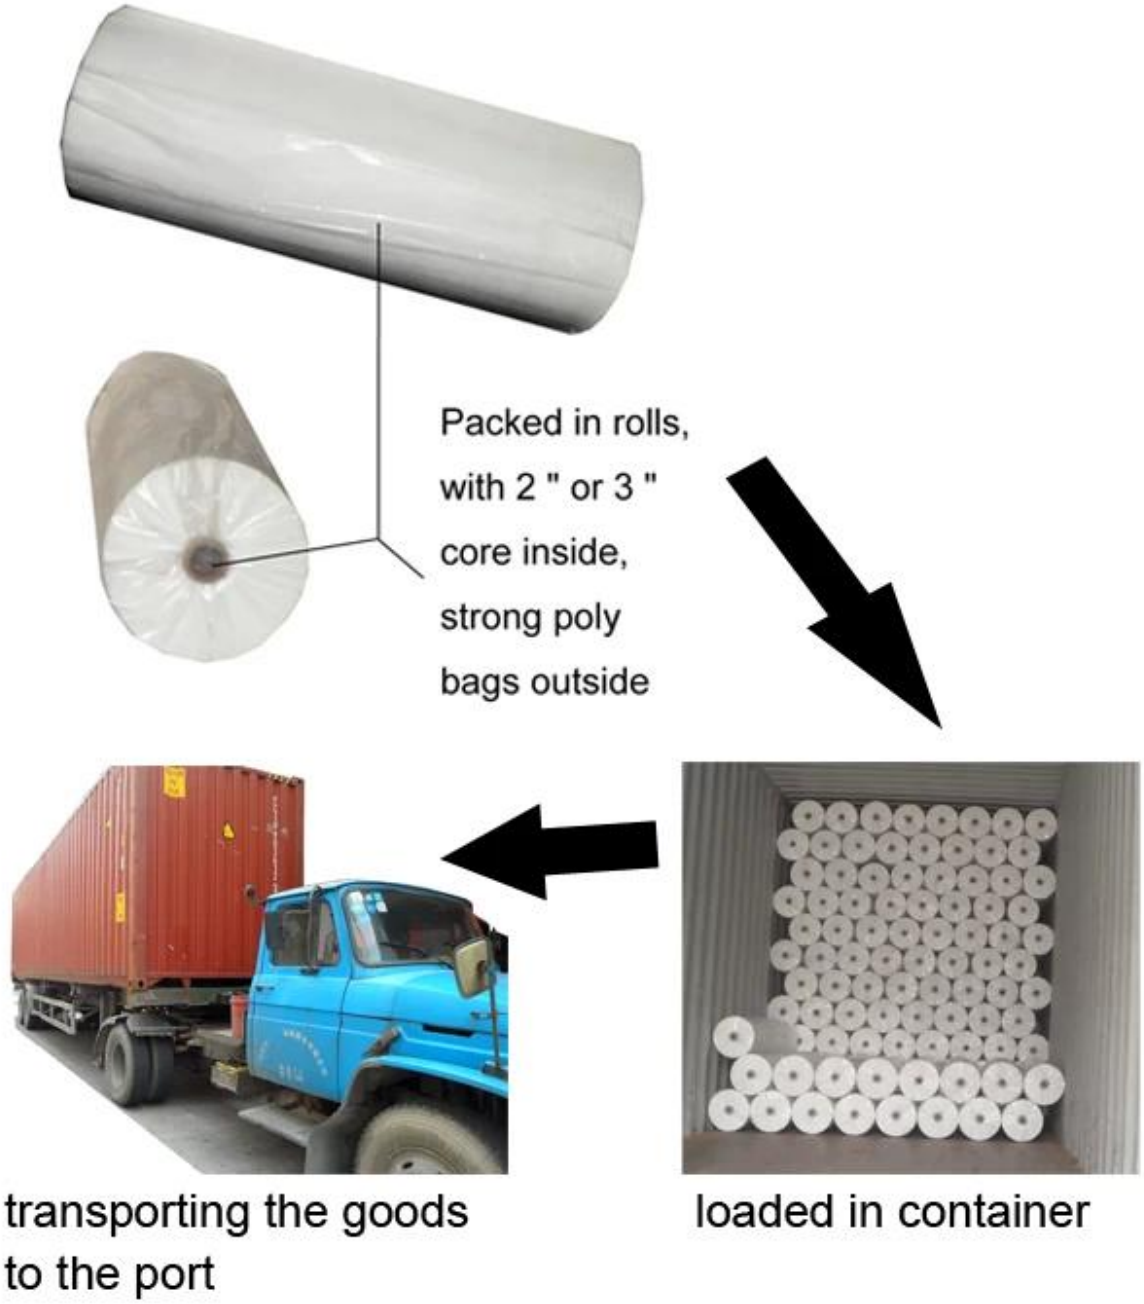


## JL-2025□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

| □ | □□ |
|---|---|
| □□□□□□□□□ | A1□□□□□□□□□ |
| □□2□□□□□□□□□□□□□ | A2□□□□1□ |
| □□3□□□□□□□□□□□□ | A3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□