

Produktbeschreibung von BFE 99 PP-Material für Maske

Artikel	Schmelzblutfilter.			
Komposition	PP			
Durchschnittliches Tuchgewicht.	25 gsm		40 gsm	
Farbe	weiß schwarz			
Funktion	Weiche, flammhemmende, wasserdichte, atmungsaktive, elektrostatische, nicht umweltfreundliche, ungiftige, umweltfreundliche, atemberaubende, umweltfreundliche, weiche Gefühle und können Staub, Partikel, Bakterien und Viren blockieren und filtern; Standard: EN14683 Typ I / Typ II / Typ IIR, ASTM F2100 Level 1 / Stufe 2 / Stufe 3, FFP1 / FFP2, KN95, KN99, KF94, N95, N100			
Breite	17,5 / 26 cm		25/26 cm	
Filterfaktor	BFE99%		BFE 99,5% ~ 100%	
Luftstrom	Unter 32L / min Luftstrom PFE Salz (NaCl) Partical 98% +	unter 85l / min Luftstrom PFE Salz (NaCl) Partical 95% +	unter 85l / min Luftstrom PFE Salz (NaCl) Partical 99% +	Unter 95l / min Luftstrom: PFE Sowohl Salz (NACL) & Ölbasis (DEHS) Partical 95% +
Länge	1000/2500 m.		1300 m.	
Durchmesser jeder Rolle	43/73 cm		55 cm	
Paket	3/2 Rollen / Karton		2 Rollen / Karton	
Gewicht	ca. 15-16 kg / 14-15 kg / 32-35 kg		ca. 26-28 kg / 27-29 kg	
Kartongröße	49.5x49.5x54.5 / 73 * 73 * 52,5 cm		49.5x49.5x54,5 cm	

U.S.A.:ASTM F2100-19 STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE OF MATERIALS USED IN MEDICAL FACE MASKS

美国 : ASTM F2100-19医疗口罩中使用的材料性能标准规范

EUROPE:EN 14683:2019 MEDICAL FACE MASKS-REQUIREMENTS AND TEST METHODS

欧洲 : EN 14683 : 2019医疗口罩的要求和测试方法

		ASTM F2100-19			EN 14683:2019 Barrier Levels		
		level 1	level 2	level 3	Type I	Type II	Type IIR
Barrier Testing	BFE% ASTM F2101, EN 14683	≥95	≥98		≥95	≥98	
	PFE% ASTM F2299	≥95	≥98		Not required		
	Synthetic Blood ASTM F1862, ISO22609	Pass at 80 mmHg	Pass at 120 mmHg	Pass at 160 mmHg	Not required		Pass at ≥ 16.0 kPa(120 mmHg)
Physical Testing	Differential Pressure EN 14683	<5.0mmH ₂ O/cm ²	< 6.0 mmH ₂ O/cm ²		<40 Pa/cm ²		<60 Pa/cm ²
Safety Testing	Flammability 16 CFR Part 1610	Class 1(≥ 3.5 seconds)			See European Medical Directive (2007/47/EC, MDD 93/42/EEC)		
	Microbial Cleanliness ISO 11737-1	Not required			≤30 cfu/g		
	Biocompatibility ISO 10993	510 K Guidance recommends testing to ISO 10993			Complete an evaluation according to ISO 10993		


Modell	Art	Gewicht g / m ³	Maximalresistenz (PA)	Maximaldration. (%)	Eigenschaften	Fließrate (L / min)	Mittel	Feder
--------	-----	-------------------------------	--------------------------	------------------------	---------------	------------------------	--------	-------

P-Serie.	Ffp1.	40.	<40	> 80.	Öl- und Nicht-Ölpartie	95L.	Dop	FFP1-Maske
	FFP2 / KF94.	50.	<160	> 94.		95L.	Dop	FFP2 / KF94 Maske
	Ffp3.	80.	<190	> 97.		95L.	Dop	FFP3-Maske
KN-Serie.	Kn90.	40.	<80	> 90.	Nicht-Öl-Partikel	85L.	NaCl	Kn90.
	KN95 / n95.	50.	<100	> 95.			NaCl	KN95, N95.
	KN100.	80.	<175	> 99.97.			NaCl	KN99, n100.

Produktions von BFE 99 PP-Material für Maske

[Schmelzblown auf den Verkauf.](#)



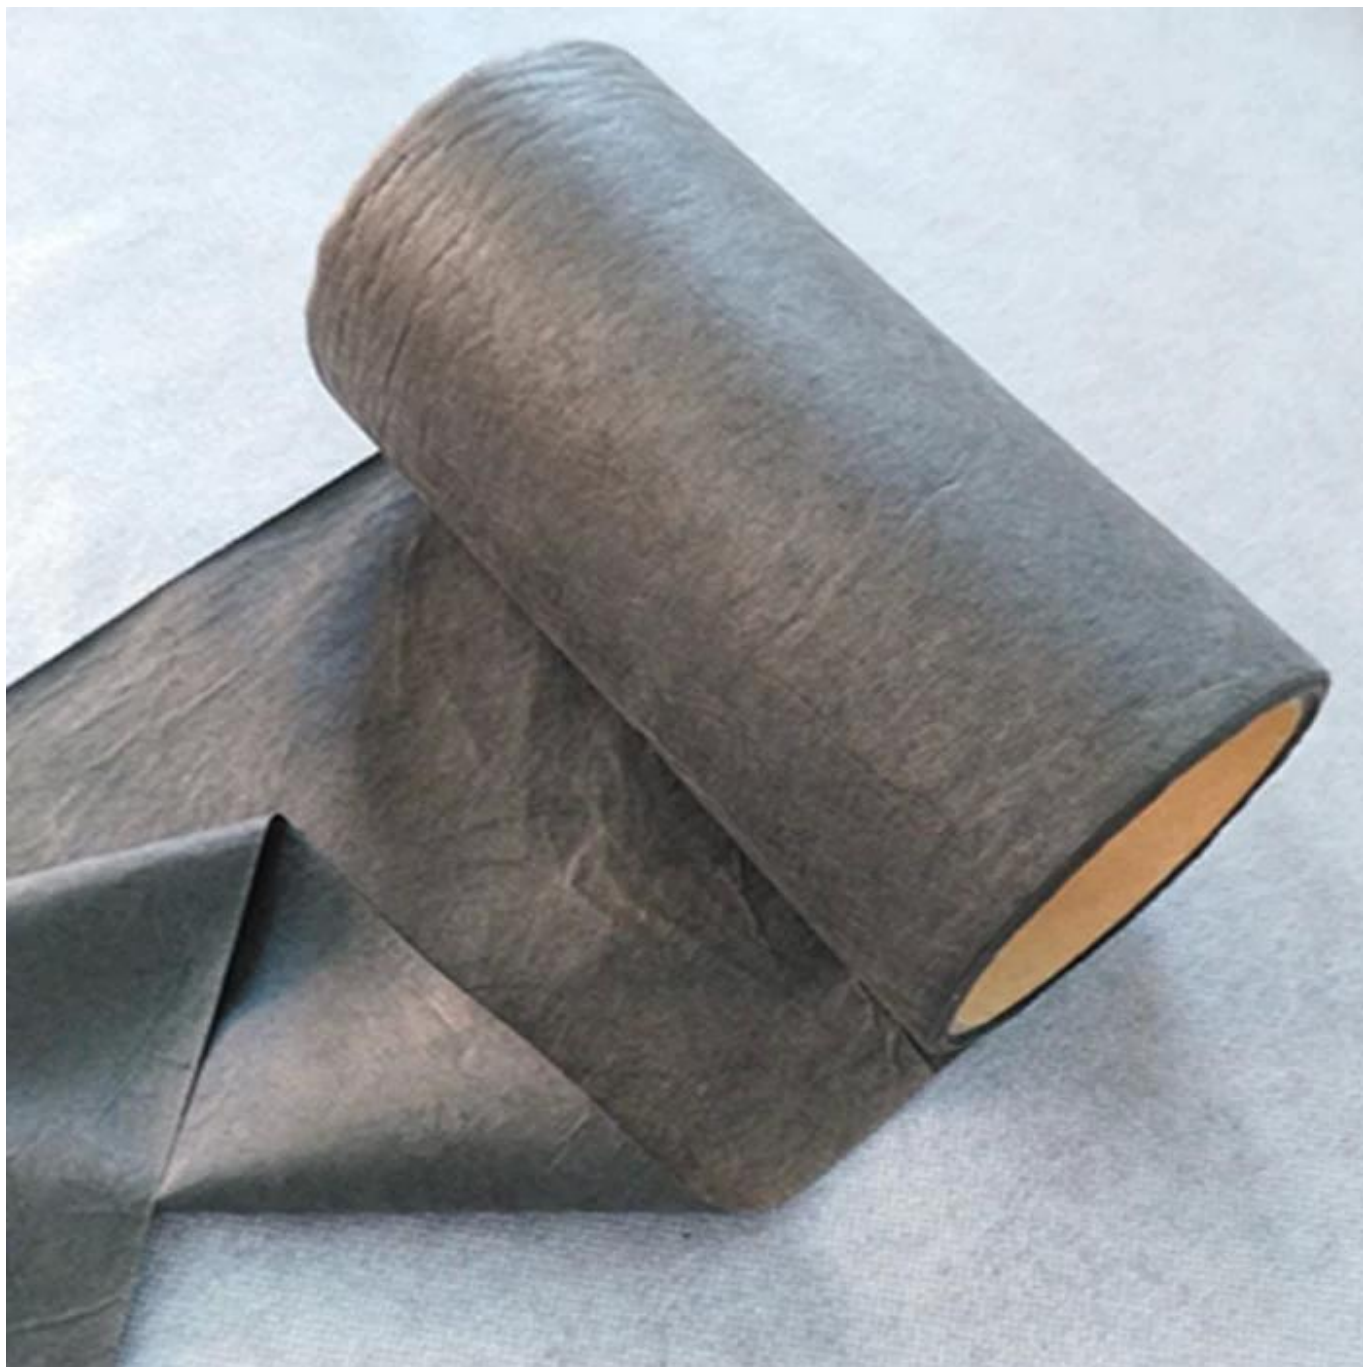

[Gesichtsmasken-Tuch-Hersteller](#)

Produktverpackung und Versand von BFE 99 PP-Material für Maske



Unsere Firma

Foshan GUIDE Textile Co., Ltd., der sich in der Stadt Foshan befindet. Wir engagieren uns Herstellung und Vertrieb von nicht gewebten Stoff und nicht gewebten Produkten, seit 2005. Bisher.

Wir verfügen über ein professionelles ELITE-Vertriebsteam, mehrere fortgeschrittene nicht gewebte Produktionslinien mit der Breite von 1,6 m, 1,9 m, 2,1 m, 2,4 m, 2,5 m, 3,2 m, 3,7 m, 4,8m usw. Unsere Produkte sind in der Nähe gut verkauft und in Übersee-Märkte, weit verbreitet in Bereichen der Landwirtschaft und in der

Gartenarbeit, der Medizin- und Hygiene,
Körperpflege und Schönheit, Industrieanwendung, Verpackung und Verpackung, Gründung
und Gebäude,
Hotel und Restaurant, Arbeitsschutz und Haushalt, Dekoration usw. Hot-Sale-Produkte sind PP
(Polypropylen) Vliesstoff, PET (Polyester) nicht gewebstoff, sms nicht gewebstoff, elastisch
Vliesstoff, Blumenwickelmaterial, Einwegunterwäsche, Einweg-Bettblatt, Unkraut
Steuerstoff, Einweg-Tischtuch, Obstschutztasche.



Wir verfügen über ein striktes Qualitätsmanagementsystem und ausgestattet mit einem
professionellen nicht gewebten Test. Unser
Produkte erfüllen verschiedene Normen und besitzen verschiedene Zertifikate und Berichte,
wie SGS,
MSDs, Bureau Veritas, CE, Nemko, Tuv Rheinland, ATC, CTI usw. Wir können entwerfen und
produzieren nach den Anforderungen und Spezifikationen des Kunden, je nach dem
Fortgeschrittenen
Technologie und exzellentes Management. Wir setzen uns auf das Vertrauen der vielen
Kunden, wir bieten auch an
Cousultant- und Agenturdienstleistungen auf nicht gewebten Produkten. Mit dem
Geschäftsprinzip der "Qualität zuerst,
Der Ruf baut zukünftig auf ", wir bleiben fleißig und excelsior arbeitet, um das Marketing zu
verbessern
Wettbewerbsfähige Fähigkeiten und schließlich das Unternehmensziel erreichen.

Zertifikat des Meltblown-Filters



中国认可
国际互认
实验室
TESTING
CNAS L1842



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)

防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn
防伪码(Security code): 7815080747



报告编号(Report No): ZFLJ2642756

Page 1 of 3

Applicant Information (客户信息)

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缙纺织品有限公司)
Applicant Address(委托单位地址) : Yonghao Industrial Park, Yongqing RD., Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist.,
Foshan, G.D.528247, CHINA(佛山市南海区大沥镇盐步永青路永好产业园)

Sample Information (样品信息)

Sample Description(样品描述) : meltblown non woven fabric 25gsm(熔喷无纺布 25 克)
Style No.(款号) : SSKX-25
Specification(规格) : 260mm
Sample Quantity(样品数量) : 1roll (1 卷)
Colour(颜色) : white(白色)
Model(型号) : SSKX

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-08-15
- Report date (报告日期) : 2020-08-21
- The original sample is stuck on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

Test Performed (检验标准)

Judgement according to(评定依据):
ASTM F2100-2019e1 Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks Level 2
医用口罩用材料性能的技术规范 2 级
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

Pronounce (声明)

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated. All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases. (除非特别说明, 测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行, 有注明除外。)
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account. (除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of

CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

Approved by
(批准)

张荣

(Except for microbiological project 微生物项目除外)

罗拉

(Microbiological project 微生物项目)



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼 1, 3&4/F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L1842



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)

防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn
防伪码(Security code): 7815080747



报告编号(Report No): ZFLJ2642756

Page 2 of 3

--- Test Result (测试结果) ---

Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)
1. Sub-Micron Particulate Filtration Efficiency (PFE) at 0.1 micron (0.1 微米的颗粒过滤效率)		
<u>ASTM F2299/F2299M-03(R 2017)</u>		
Aerosol: PSL, Test area: 100cm ² , Airflow: 32L/min, Sampling time: 1min, Thickness: 2.3μm, Basis Weight: 25.0g/m ² (气溶胶类型: PSL, 测试面积: 100cm ² , 测试流量: 32L/min, 采样时间: 1min, 厚度: 2.3μm, 单位面积质量: 25.0g/m ²)		
Unit(单位): <%>		
sample 1#(样品 1)	98.8 ≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.0	
sample 3#(样品 3)	98.6	
sample 4#(样品 4)	98.1	
sample 5#(样品 5)	98.1	
Minimum(最小值)	98.1	
2. Bacterial Filtration Efficiency(细菌过滤效率) <u>ASTM F 2101-19</u>		
Flow rate: 28.3L/min, Test area: 77cm ² , Test bacteria culture: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Particle Diameter: 3.0μm, Inside of the test mask was facing towards the challenge aerosol, The average plate count results of the positive controls: 2.6×10 ³ CFU, The average plate count results of the negative controls: <1CFU(气溶胶流速: 28.3L/min, 测试面积: 77cm ² , 试验菌种: 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538, 平均颗粒直径: 3.0μm, 口罩内侧面朝向气溶胶室, 阳性质控值: 2.6×10 ³ CFU, 阴性质控值: <1CFU)		
Unit(单位): <%>		
sample 1#(样品 1)	99.9 ≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.9	
sample 3#(样品 3)	99.9	
sample 4#(样品 4)	99.9	
sample 5#(样品 5)	99.9	





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1842

FCL
No.002



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)

防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn
防伪码(Security code): 7815080747



报告编号(Report No): ZFLJ2642756

Page 3 of 3

Original (送检样品原样)



===== End of Report (检测报告结束) =====



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼 1, 3&4/F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

FAQ von BFE 99 PP-Material für Maske

Frage	Antworten
F1: Hast du es auf Lager?	A1: Ja, wir haben.
F2: Was ist dein MOQ?	A2: Kundenspezifisch: 1ton
F3: Wie kann ich das Beispiel bekommen?	A3: Wenn Sie Probe benötigen, um zu testen, können wir es nach Ihrer Anfrage machen. Wir müssen jedoch Mustergebühren berechnen. Wenn es unser reguläres Produkt auf Lager ist, zahlen Sie nur Güterkosten und Probe ist kostenlos.
F4: Was ist Ihr Paketdetail?	A4: Individuell für jede PCs oder für die Anforderungen des Kunden verpackt
F5: Was soll ich tun, wenn ich nicht finden kann, was ich auf Ihrer Website suche?	A5: Bitte wenden Sie sich bitte an uns per E-Mail und senden Sie detaillierte Informationen für das gewünschte Produkt, das Sie suchen. Wir prüfen, ob es verfügbar ist.
Q6: Was ist mit der Vorlaufzeit für die Massenproduktion?	A6: Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und der Saison ab, die Sie aufgeben.Im Allgemeinen beträgt die Vorlaufzeit etwa 2-4 Wochen.Wir empfehlen also, dass Sie die Anfrage so früher wie möglich beginnen.
F7: Ist das alles in Ordnung, um den eigenen Markennamen des Kunden zu erstellen?	A7: Sicher.Wir begrüßen die OEM-Kunden herzlich.Wir können das Paket, das Design usw. besprechen.
F8: Wann kann ich den Preis bekommen?	A8: Normalerweise zitieren wir innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir Ihre Anfragedetails erhalten.Wenn Sie sehr dringend sind, um den Preis zu erhalten, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns bitte in Ihrer E-Mail, damit wir Ihren Preis so schnell wie möglich zitieren werden.