Descripción del producto de BFE 99 PP Material para máscara

Artículo	Filtro de muelle			
Composición	PÁGINAS			
Peso promedio de tela	25 gsm		40 gsm	
Color	blanco negro			
Función	Suave, ignífugo, impermeable, transpirable, electrostático, no contaminante, no tóxico, respetuoso con el medio ambiente, tiene un alto rendimiento de filtración y una sensación suave, y puede bloquear y filtrar polvo, partículas, bacterias y virus; Estándar: EN14683 Tipo I / Tipo II / Tipo IIR, ASTM F2100 Nivel 1 / Nivel 2 / Nivel 3, FFP1 / FFP2, KN95, KN99, KF94, N95, N100			
Ancho	17.5 / 26 cm		25/26 cm	
Factor de filtro	Bfe99%		BFE 99.5% ~ 100%	
Flujo de aire	Bajo la sal de PFE del flujo de aire de 32L / min (NaCl) Partical 98% +	Bajo 85L / Min Flujo de aire PFE sal (NaCl) Partical 95% +	Bajo 85L / Min Flujo de aire PFE sal (NaCl) Partical 99% +	Bajo el flujo de aire de 95L / min: PFE tanto sal (NaCl) como a base de aceite (DEHS) Partical 95% +
Largo	1000/2500 m		1300 m	
Diámetro de cada rollo	43/73 cm		55 cm	
Paquete	3/2 rollos / cartón		2 rollos / cartón	
Peso	aproximadamente 15-16 kg / 14-15 kg / 32-35 kg		aprox 26-28 kg / 27-29 kg	
Tamaño del cartón	49.5x49.5x54.5 / 73 * 73 * 52.5 cm		49.5x49.5x54.5 cm	

U.S.A.:ASTM F2100-19 STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE OF MATERIALS USED IN MEDICAL FACE MASKS
美国：ASTM F2100-19医疗口罩中使用的材料性能标准规范

EUROPE:EN 14683:2019 MEDICAL FACE MASKS-REQUIREMENTS AND TEST METHODS
欧洲：EN 14683：2019医疗口罩的要求和测试方法

		ASTM F2100-19			EN 14683:2019 Barrler Levels		
		level 1	level 2	level 3	Type Ⅰ	Type Ⅱ	Type ⅡR
Barrier Testing	BFE% ASTM F2101, EN 14683	≥95	≥98		≥95	≥98	
	PFE% ASTM F2299	≥95	≥98		Not required		
	Synthetic Blood ASTM F1862, ISO22609	Pass at 80 mmHg	Pass at 120 mmHg	Pass at 160 mmHg	Not required		Pass at ≥ 16.0 kPa(120 mmHg)
Physical Testing	Differential Pressure EN 14683	<5.0mmH$_2$O/cm^2	< 6.0 mmH$_2$O/cm^2		<40 Pa/cm^2		<60 Pa/cm^2
Safety Testing	Flammability 16 CFR Part 1610	Class 1(≥3.5 seconds)			See European Medical Directive (2007/47/EC, MDD 93/42/EEC)		
	Microbial Cleanliness ISO 11737-1	Not required			≤30 cfu/g		
	Biocompatibility ISO 10993	510 K Guidance recommends testing to IS0 10993			Complete an evaluation according to ISO 10993		

Modelo	Escribe	Peso G / m³	Resistencia máxima (Pensilvania)	Penetración máxima (%)	Propiedades	Tasa de flujo (L / min)	Medio	Pluma
Serie P	Ffp1	40	<40	> 80	Pájaros petroleros y no petroleros.	95L	Dop	Máscara FFP1
	Ffp2 / kf94	50	<160	> 94		95L	Dop	Máscara FFP2 / KF94
	Ffp3	80	<190	> 97		95l	Dop	Máscara ffp3
Serie KN	KN90	40	<80	> 90	Partículas no petroleras	85l	NaCl	KN90
	Kn95 / n95	50	<100	> 95			NaCl	Kn95, n95
	KN100	80	<175	> 99.97			NaCl	KN99, N100

Demostración de producto de BFE 99 PP Material para máscara

Meltblown en ventas

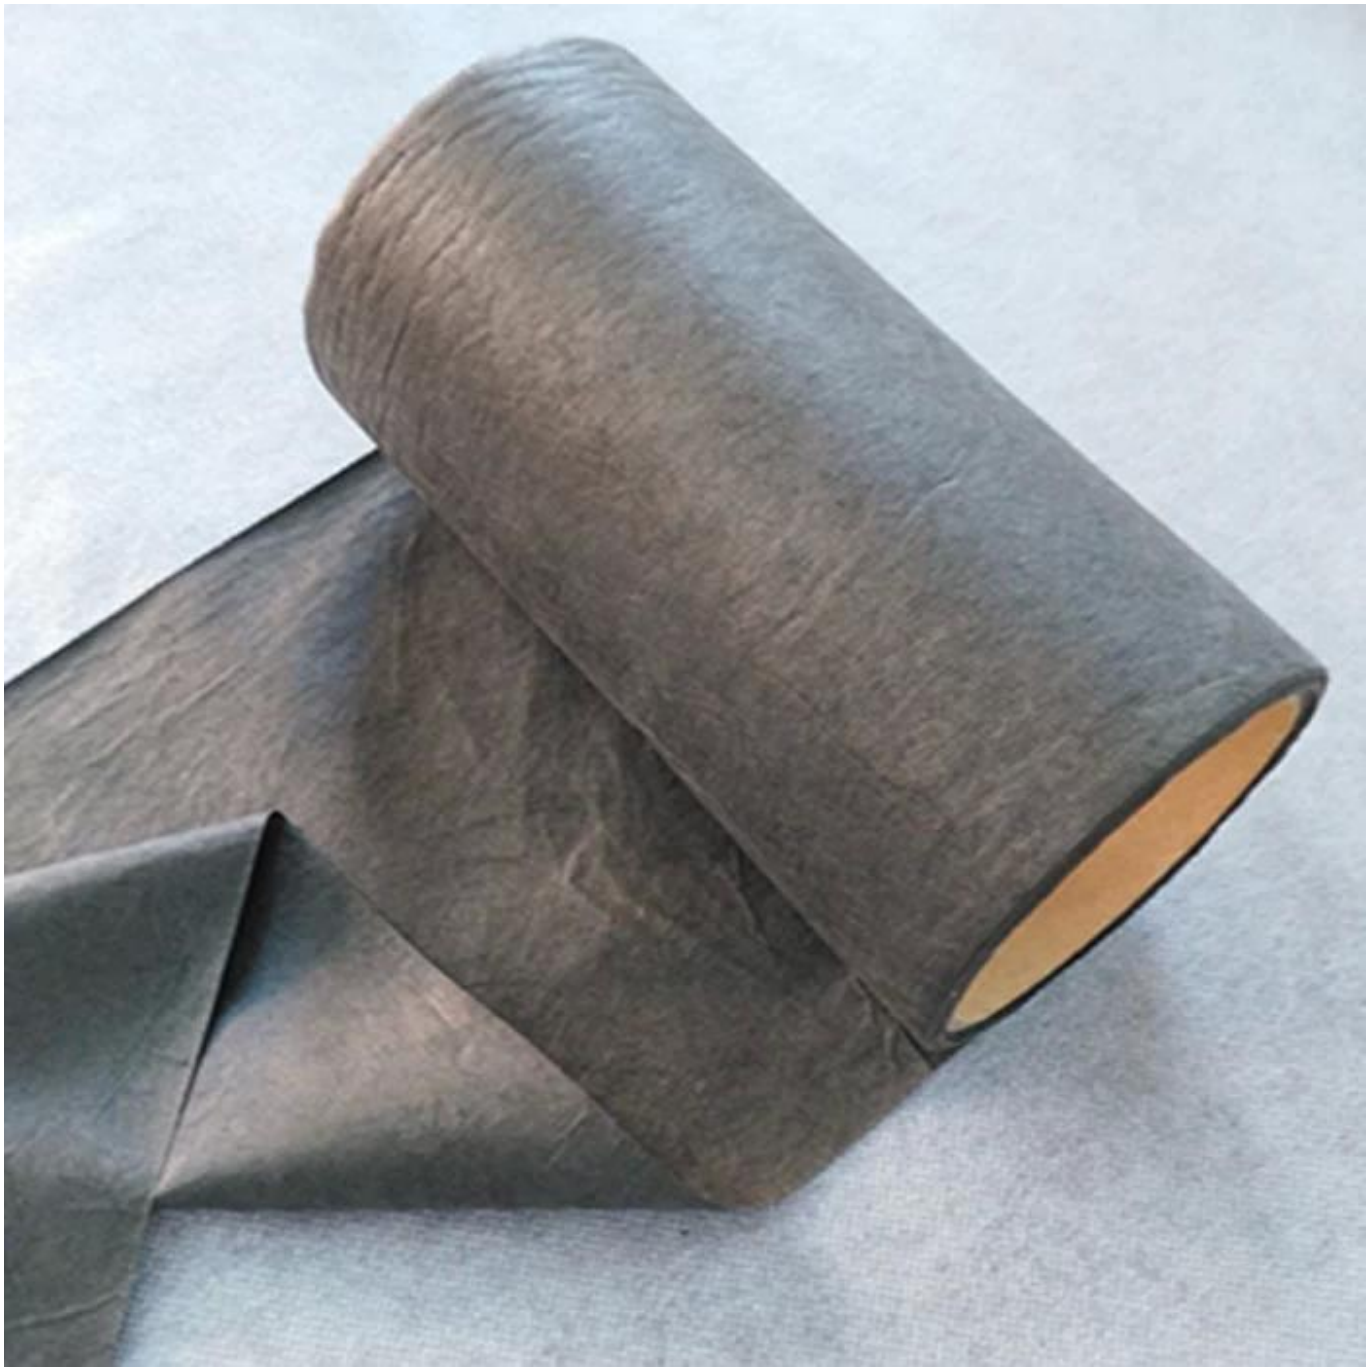

Fabricante de tela de máscara facial

Embalaje del producto y envío de BFE 99 PP Material para máscara

Nuestra compañía

FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD., Que se encuentra en la ciudad de Foshan. Estamos involucrando
Fabricación y venta de telas no tejidas y productos relacionados no tejidos, desde 2005. Hasta ahora,
Tenemos equipo de ventas de élite profesional, varias líneas avanzadas de producción no tejidas con ancho de
1.6m, 1,9 m, 2.1m, 2.4m, 2.5m, 3,2 m, 3,7 m, 4,8 m, etc. Nuestros productos están bien vendidos tanto en nacional.

y mercados extranjeros, ampliamente utilizados en áreas de agricultura y jardinería, médica e higiene,
Cuidado personal y belleza, aplicación de la industria, envases y envoltura, fundación y construcción,
Hotel y restaurante, protección laboral y hogar, decoración, etc. Los productos de venta caliente son PP
tela no tejida (polipropileno), tela no tejida PET (poliéster), tela sms no tejida, elástica
Tela no tejida, material de envoltura de flores, ropa interior desechable, hoja de cama desechable, hierba
Tela de control, tela de mesa desechable, bolsa de protección de frutas.

Tenemos un sistema de gestión de calidad estricto, y está equipado con una prueba profesional no tejida. Nuestra
Los productos cumplen con varios estándares y propios certificados e informes, como SGS, MSDS, Bureau Veritas, CE, NEMKO, TUV RHEINLAND, ATC, CTI, etc. Podemos diseñar y Producir de acuerdo con los requisitos y especificaciones del cliente, dependiendo del avanzado
Tecnología y excelente gestión. Confiando en la confianza de muchos clientes, también estamos ofreciendo
Servicios cousultantes y de agencia en productos no tejidos. Con el principio de negocio de "calidad primero,
La reputación se basa en el futuro ", seguimos trabajando con diligencia y excelente, para mejorar la comercialización.
Habilidades competitivas, y finalmente lograr la meta de la empresa.

Filtro de Certificado de Meltblown

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 1 of 3

Applicant Information (客户信息)

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缎纺织品有限公司)
Applicant Address(委托单位地址) :Yonghao Industrial Park, Yongqing RD., Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, G.D.528247, CHINA(佛山市南海区大沥镇盐步永青路永好产业园)

Sample Information (样品信息)

Sample Description(样品描述) : meltblown non woven fabric 25gsm(熔喷无纺布 25 克)
Style No.(款号) : SSKX-25
Specification(规格) : 260mm
Sample Quantity(样品数量) : 1roll (1 卷)
Colour(颜色) : white(白色)
Model(型号) : SSKX

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-08-15
- Report date (报告日期) : 2020-08-21
- The original sample is sticked on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

Test Performed (检验标准)

Judgement according to(评定依据):
ASTM F2100-2019e1 Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks Level 2
医用口罩用材料性能的技术规范 2 级
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

Pronounce (声明)

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated.All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases.(除非特别说明，测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行，有注明除外。)
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account.(除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

Approved by
(批准)

张志荣 (Except for microbiological project 微生物项目除外)

罗桂雄 (Microbiological project 微生物项目)

佛山中纺联检验技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 2 of 3

--- Test Result (测试结果) ---

	Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)
1. Sub-Micron Particulate Filtration Efficiency (PFE) at 0.1 micron (0.1 微米的颗粒过滤效率)			
ASTM F2299/F2299M-03(R 2017)			
Aerosol: PSL, Test area: 100cm^2, Airflow: 32L/min, Sampling time: 1min, Thickness: 2.3μm, Basis Weight: 25.0g/m^2（气溶胶类型：PSL，测试面积：100cm^2，测试流量：32L/min，采样时间：1min，厚度：2.3μm，单位面积质量: 25.0g/m^2）			
Unit(单位): <%>			
sample 1#(样品 1)	98.8	≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.0		
sample 3#(样品 3)	98.6		
sample 4#(样品 4)	98.1		
sample 5#(样品 5)	98.1		
Minimum(最小值)	98.1		
2. Bacterial Filtration Efficiency(细菌过滤效率) *ASTM F 2101-19*			
Flow rate: 28.3L/min, Test area: 77cm2, Test bacteria culture: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Particle Diameter: 3.0μm, Inside of the test mask was facing towards the challenge aerosol, The average plate count results of the positive controls: 2.6×103CFU, The average plate count results of the negative controls: <1CFU(气体流速：28.3L/min，测试面积：77cm2,试验菌种：金黄色葡萄球菌 ATCC 6538，平均颗粒直径：3.0μm，口罩内侧面朝向气溶胶室，阳性质控值：2.6×103CFU，阴性质控值：<1CFU)			
Unit(单位): <%>			
sample 1#(样品 1)	99.9	≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.9		
sample 3#(样品 3)	99.9		
sample 4#(样品 4)	99.9		
sample 5#(样品 5)	99.9		

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 3 of 3

Original (送检样品原样)

======= End of Report (检测报告结束) ======

Preguntas frecuentes sobre BFE 99 PP Material para máscara

Pregunta	**Responder**
Q1: ¿Lo tienes en stock?	A1: Sí, tenemos.
P2: ¿Cuál es tu MOQ?	A2: Personalizado: 1ton
P3: ¿Cómo puedo obtener la muestra?	A3: Si necesita una muestra para probar, podemos hacerlo según su solicitud. Pero necesitamos cargar tarifas de muestra. Si es nuestro producto regular en stock, solo paga el costo de carga y la muestra es gratuita.
P4: ¿Cuál es el detalle de su paquete?	A4: Embalado individualmente para cada PC, o los requisitos del cliente
P5: ¿Qué debo hacer si no puedo encontrar lo que busco en su sitio web?	A5: No dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico y enviar información detallada para el producto que busca. Veremos si está disponible.
P6: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?	A6: Honestamente, depende de la cantidad de la orden y la temporada que realice el pedido.En general, el tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas.Por lo tanto, sugerimos que inicie la indagación lo más anterior posible.
P7: ¿Es todo el derecho de hacer la marca de la marca del cliente?	A7: Claro.Bienvenimos calurosamente a los clientes OEM.Podemos discutir el paquete, diseño, etc.
P8: ¿Cuándo puedo obtener el precio?	A8: Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la obtención de detalles de su consulta.Si es muy urgente para obtener el precio, llámenos o díganos en su correo electrónico para que citemos el precio tan pronto como sea posible.