


名称 聚丙烯（PP）防水卷材YZ-C1

规格	聚丙烯（PP）防水卷材 YZ-C1
单位	平方米
厚度	2.0mm
宽度	1.8m
重量	0.15kg/m²
性能	拉伸强度：≥15MPa 断裂伸长率：≥500% 撕裂强度：≥15kN/m 低温弯折：-25℃
施工	1.基层处理：基层应平整、干燥、无油污。 2.涂刷底油：在基层上涂刷一层防水涂料。 3.铺设卷材：将卷材铺平，用热风枪加热，使其与基层粘结牢固。
验收	1.外观检查：卷材表面应平整，无气泡、无破损。 2.厚度检测：使用测厚仪检测卷材厚度，应符合设计要求。
备注	聚丙烯（PP）防水卷材 YZ-C1

名称 聚丙烯（PP）防水卷材YZ-C1

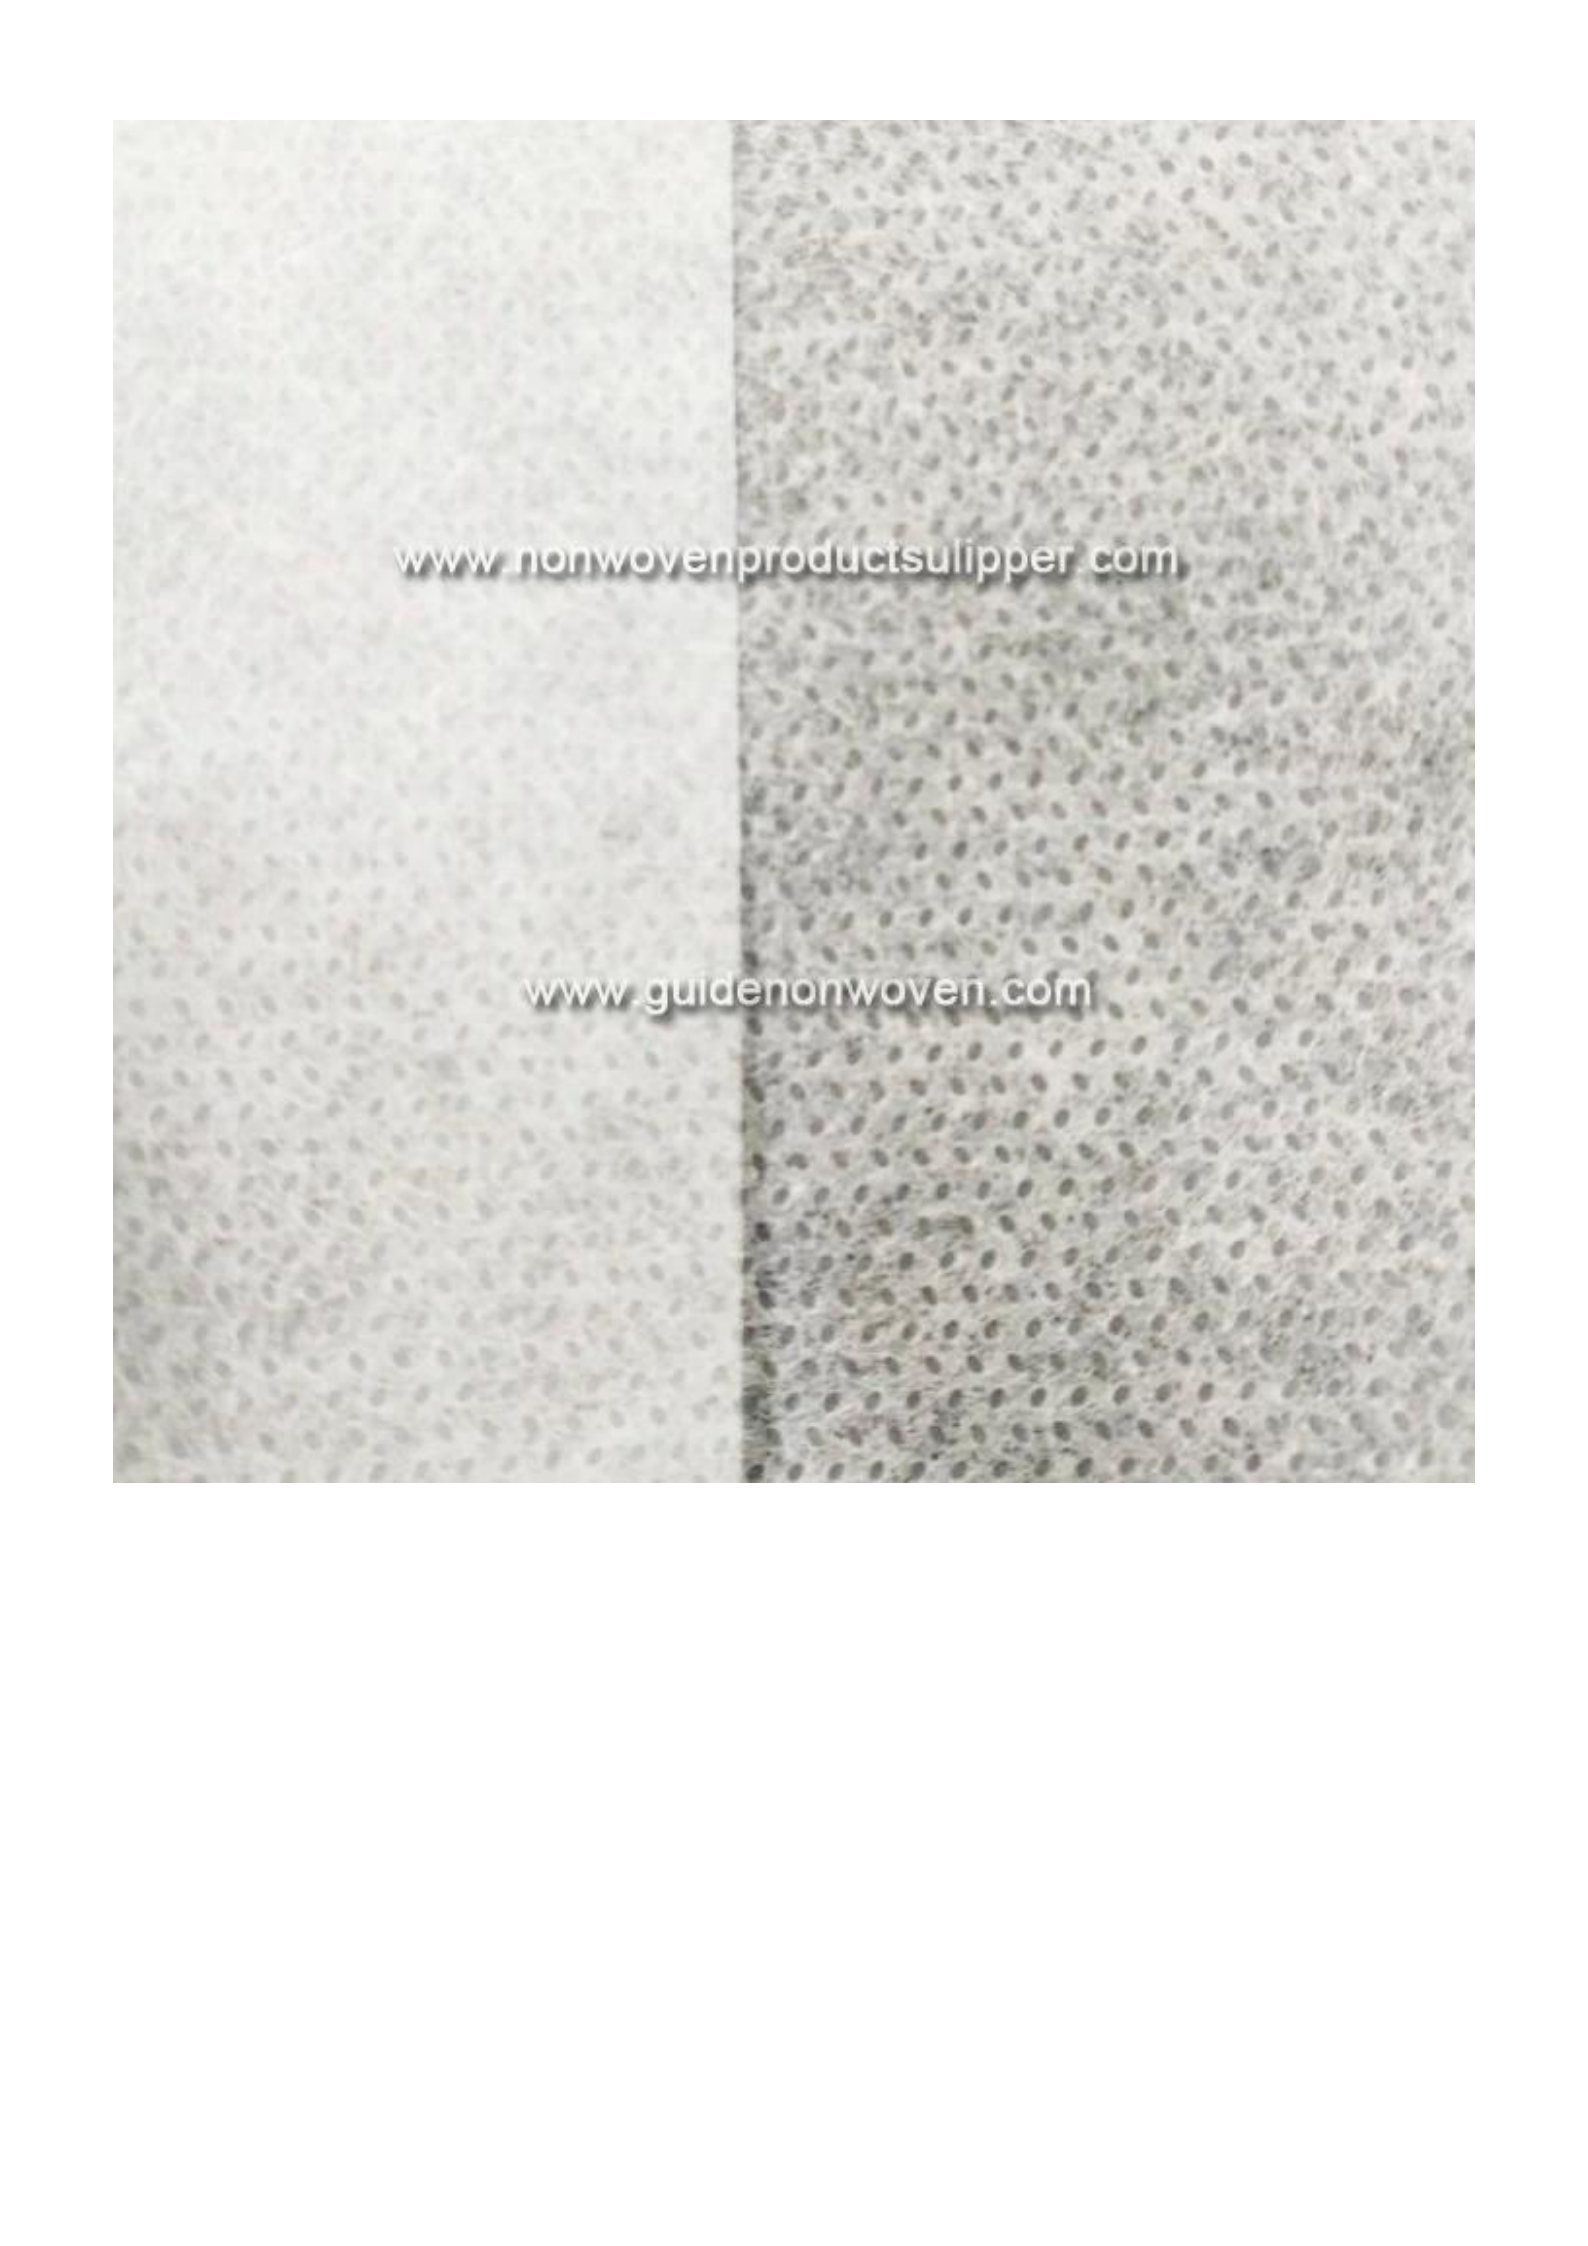

www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

PPFAQYZ-C1

Q1	A1
Q2MOQ	A21
Q3	A3
Q4	A4
Q5	A5
Q6	A624

Q7	A7
Q8	A8