SMS SM PP Medic Non Woven Cloth의 제품 설명

우리는 정상적인 SMS보다 더 나은 품질 인 SSMMS입니다. SSMMS는 SMS보다 더 나은 평탄도, 더 나은 인장 강도, 더 나은 격리 능력이 될 것입니다.
그러나 실제로 귀하와 대부분의 사용자는 SMS과 SSMMS를 눈으로 구별 할 수 없습니다. 똑같이 보이기 때문입니다.

일반적으로 우리의 45gsm SSMMS는 수술 가운과 드레이프를 만드는 데 가장 많이 사용됩니다.

우리의 45gsm은 미국 표준 AAMI 레벨 3 및 유럽 표준 EN 13795-1 : 2019를 통과 할 수 있습니다. 외과 용 의류 및 드레이프-요구 사항 및 테스트 방법-1 부 : 외과 용 드레이프 및 가운
AAMi 및 EN 13795의 보고서를 사용할 수 있습니다.

이제 우리는이 SSMMS 패브릭을 터키, 미국, 이탈리아, 페루, 아제르 자이 잔, 콜롬비아, 러시아, 영국에 제공하고 있습니다.

제품 : SMS SM PP Medic 부직포

모델 번호. : GT-hy sms 45b

구성 : pp

기술 : 스펀 본드 + 스펀 본드 + 멜 트블로운 + 멜 트블로운 + 스펀 본드

천의 평균 무게 : 45 GSM

크기 : 160 센치 메터

길이 : 1000m

각 롤의 직경 : 55 센치 메터

무게 : 약 73kg

볼륨 : 약 0.48m^3

색상 : 푸른

표준 : 미국 표준 AAMi 레벨 3 및 유럽 표준 EN 13795-1 : 2019 외과 용 의복 및 드레이프-요구 사항 및 테스트 방법-1 부 : 외과 용 드레이프 및 가운

MOQ : 1000 KG (맞춤형)

패키지 : 내부에 2 "또는 3"ID 코어, 외부에 폴리 백이있는 롤 포장

샘플 : 화물 수집을 가진 무료 샘플

특성 : 항균, 풀링 방지, 정전기 방지, 찢김 방지, 통기성, 친환경, 방수

신청 : 외과 용 가운, 극장 스크럽, 외과 용 드레이프

our SSMMS products can reach the following standards of the surgical gown
我们的SSMMS产品能达到的以下手术衣标准

	Standard Test Items 标准测试项目	AAMI PB70 美标	EU 13795 欧标	YY/T 0506 国标
Protection Performance 防护性能	Hydrostatic Pressure Test 静水压测试	√	√	√
	Liquid Permeability 液体渗透性	√	√	√
	Blood Permeability 血液渗透性	√#	O	O
	Microbial Permeability 微生物渗透性	√#	√	√
Material Strength 材料强度	Tensile Strength 拉力强度	O	√	√
	Blasting Strength 爆破强度	O	√	√
The Comfort Level 舒适度	Breathability 透气性	O	O	O
	Moisture Permeability 透湿性	O		O
Microbial Transmission Performance 微生物传递性能	Deflocculation 脱絮	O	√	√
	Particle Cleanliness 颗粒洁净度	O	√	√
	Microbial Cleanliness 微生物洁净度	O	√	√

√: Test items included in the standard;
√: 标准中包含该测试项目;
#: Only applicable to Level 4 protection products;
#: 仅适用于四级防护产品;
O: Test items are not included in the standard
O: 标准中不包含改测试项目

美国医疗仪器促进协会（AAMI）对于医用纺织产品如：手术衣、洞巾、隔离衣等液态阻隔性能等级分为四级

American Association for the Advancement of Medical Devices (AAMI) divides the liquid barrier performance into four levels for the medical textile products, such as surgical gown,drape and isolation clothing, etc.

第四级（Level 4）

必须通过血液与病毒渗透两项试验，抗静水压试验必须大于140cmH_2O;

Must pass the test of Blood and virus penetration, hydrostatic pressure test must be more than 140cmH_2O;

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
ASTM F1671: 2003*	PASS	4%
ASTM F1670: 2003*	PASS	4%

高防护

第三级（Level 3）

疏水性渗透量必须小于1.0g，抗静水压试验必须大于50cmH_2O;

The hydrophobic permeability must be less than 1.0g, hydrostatic pressure test must be more than 50 cmH_2O

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
AATCC 42:2000	<1.0g	4%
AATCC 127:1998	>50cm	4%

加强防护

第二级（Level 2）

疏水性渗透量必须小于1.0g，抗静水压试验必须大于20cmH_2O;

The hydrophobic permeability must be less than 1.0g, hydrostatic pressure test must be more than 20cmH_2O

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
AATCC 42:2000	<1.0g	4%
AATCC 127:1998	>20cm	4%

标准防护

第一级（Level 1）

医用纺织品必须经过疏水性（抗冲击渗透）试验，渗透量必须小于4.5g

Medical textiles must pass the hydrophobicity (impact penetration resistance) test, and the penetration amount must be less than 4.5g

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
AATCC 42:2000	<4.5g	4%

标准防护

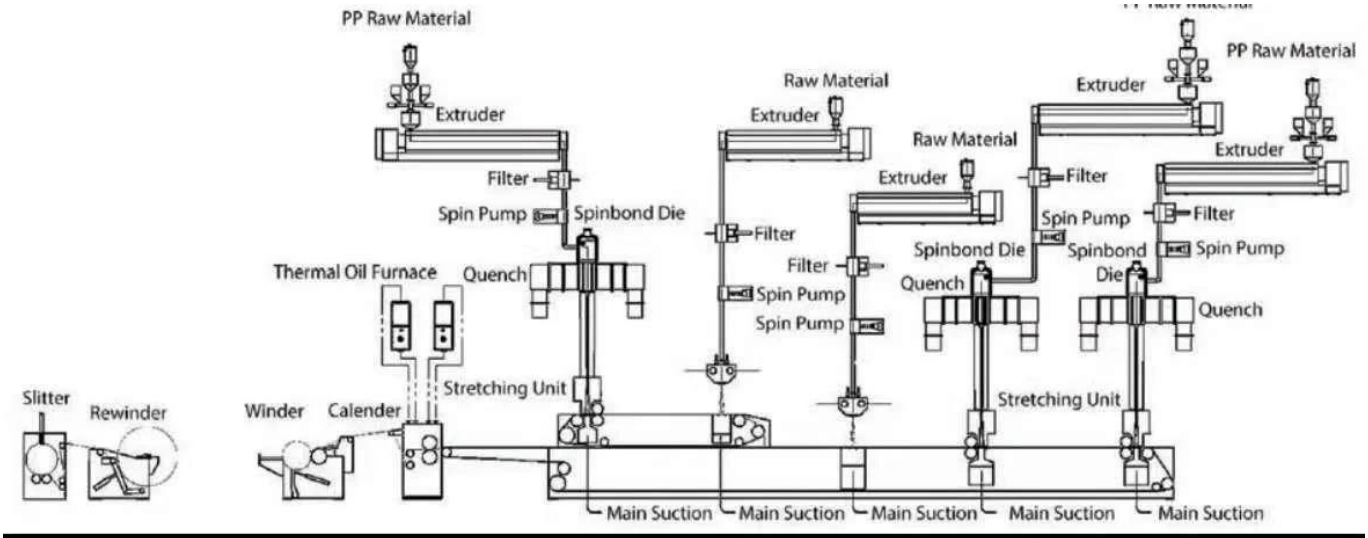

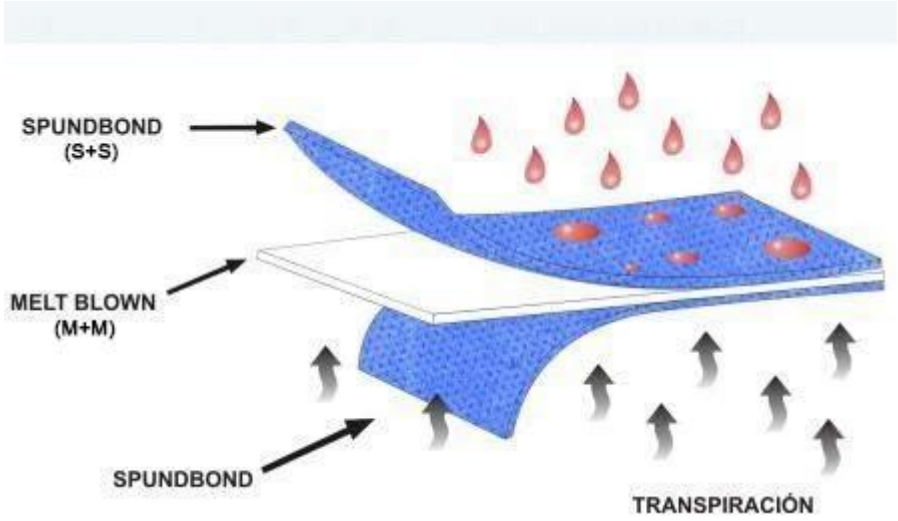

제품보기 SMS SM PP Medic Non Woven Cloth

SMMS 부직포 공급 업체

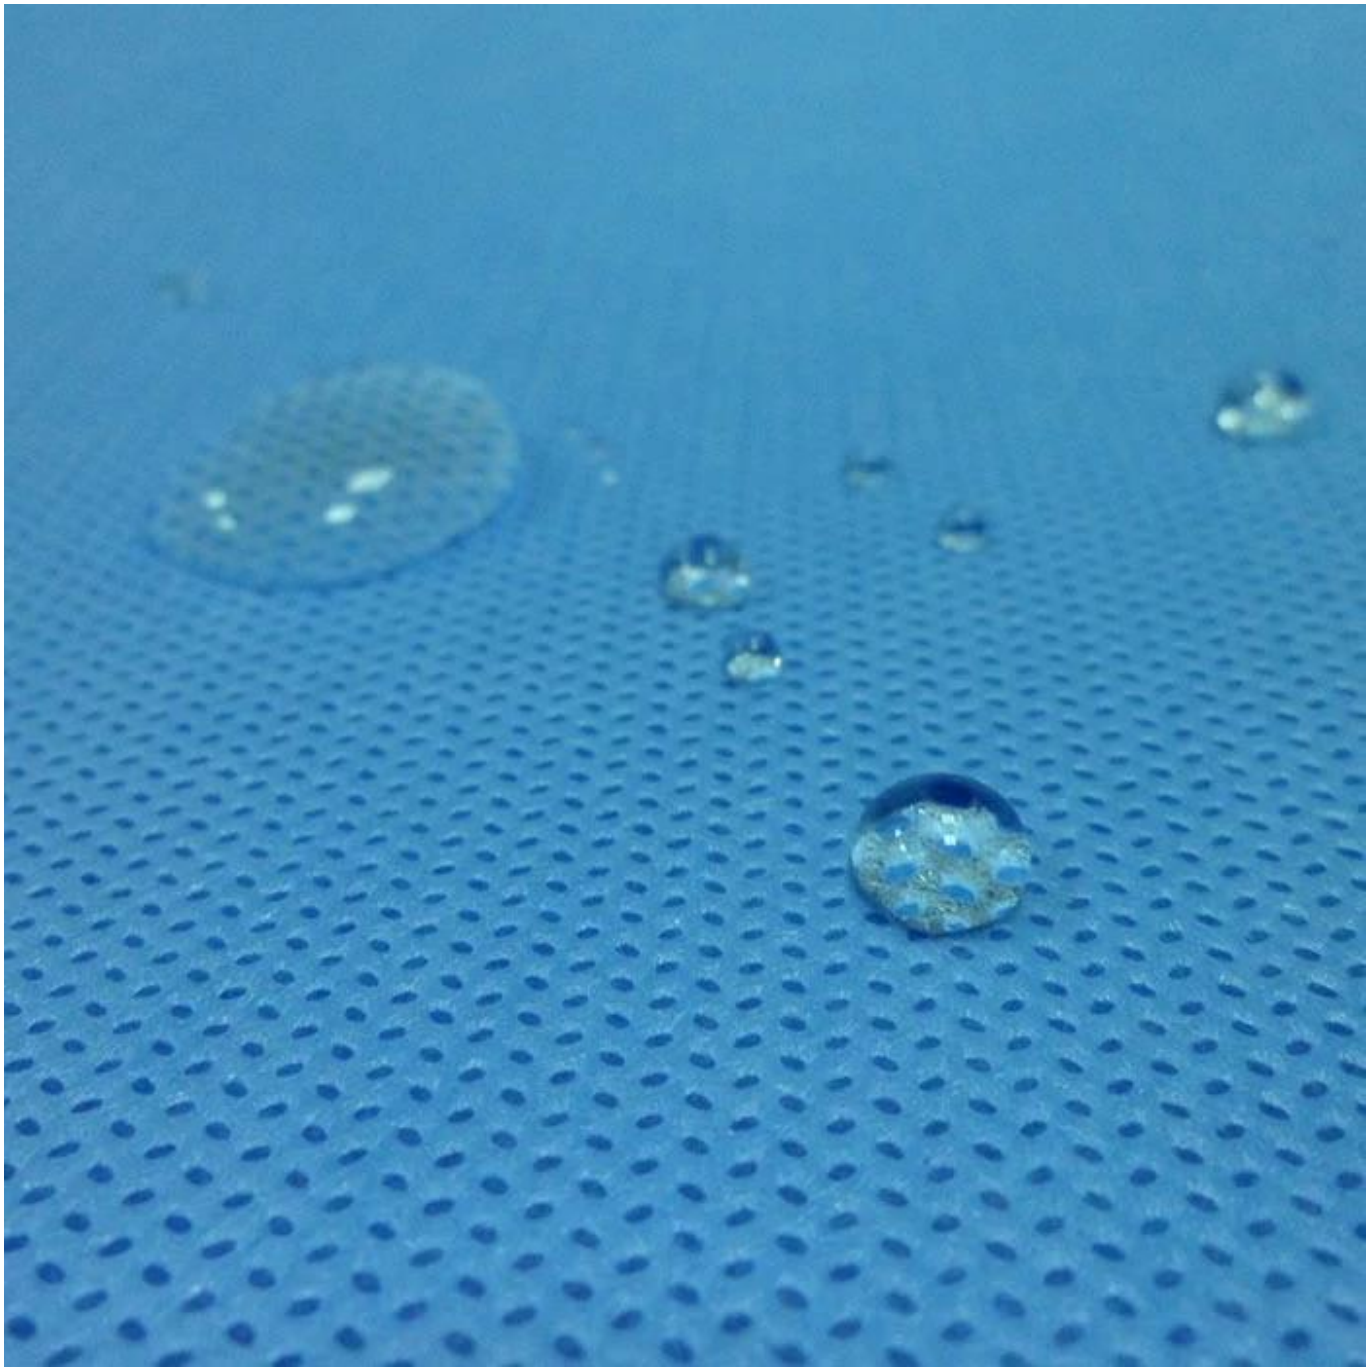

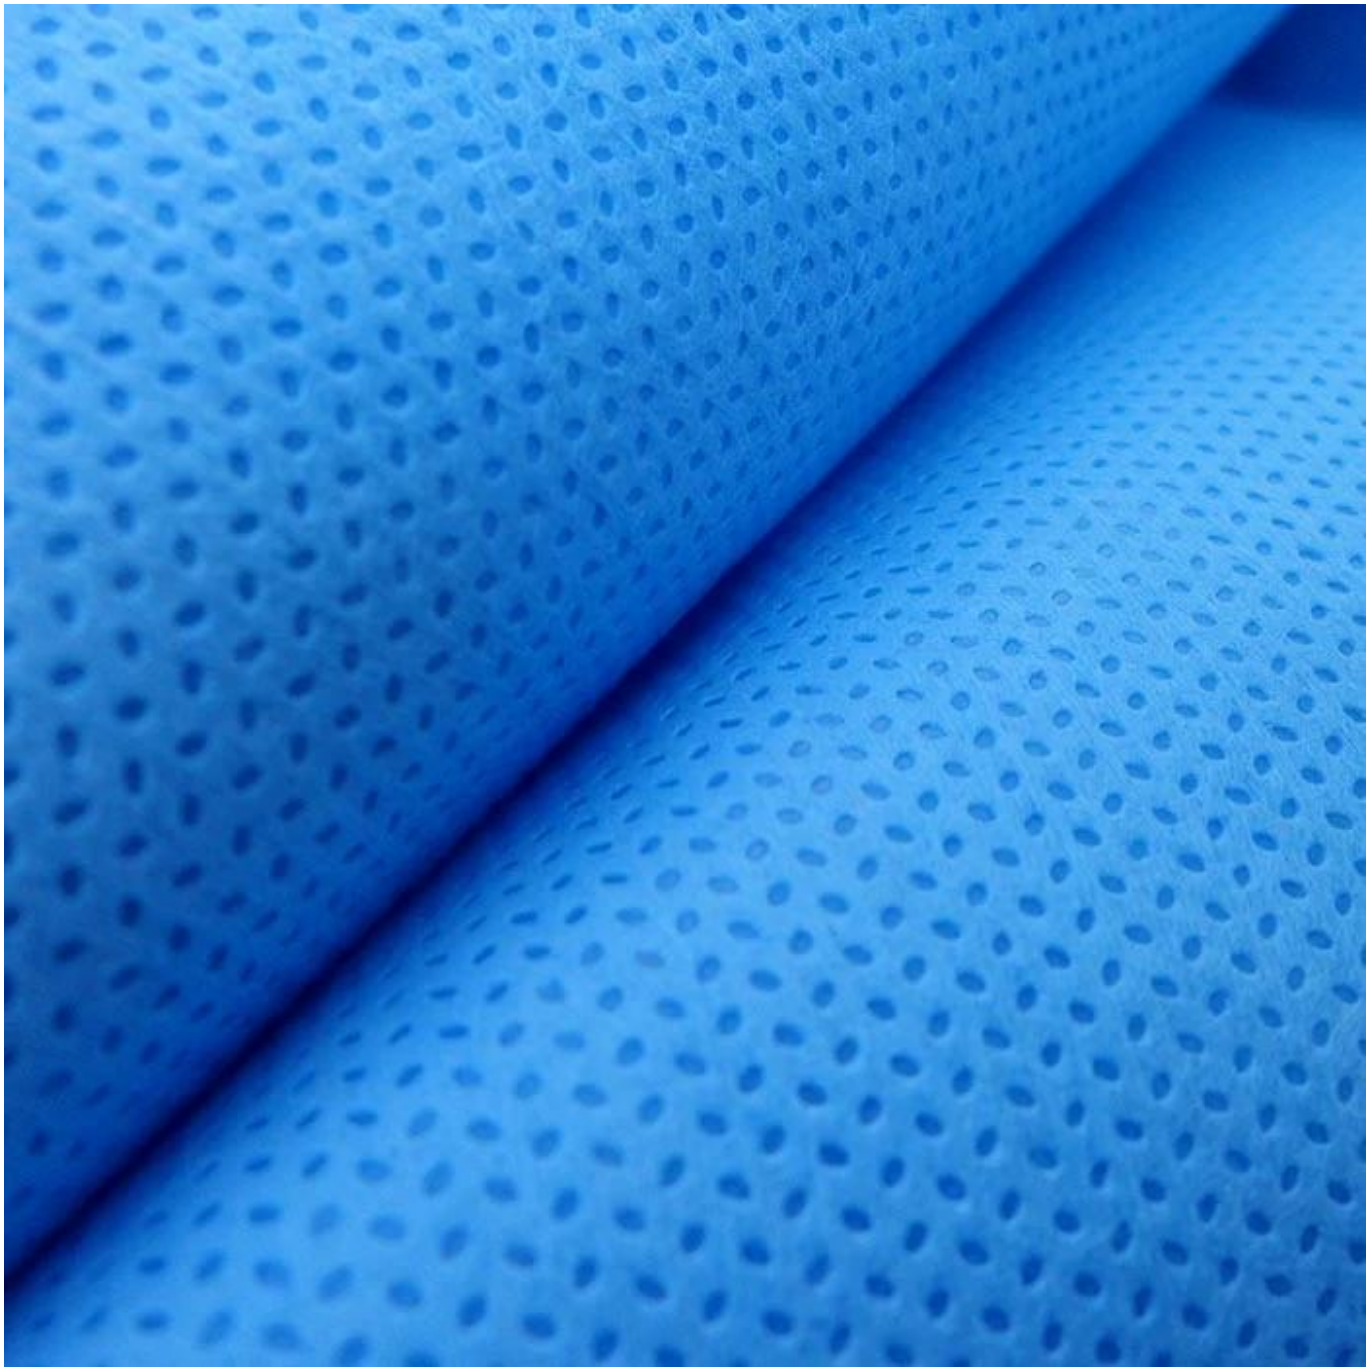

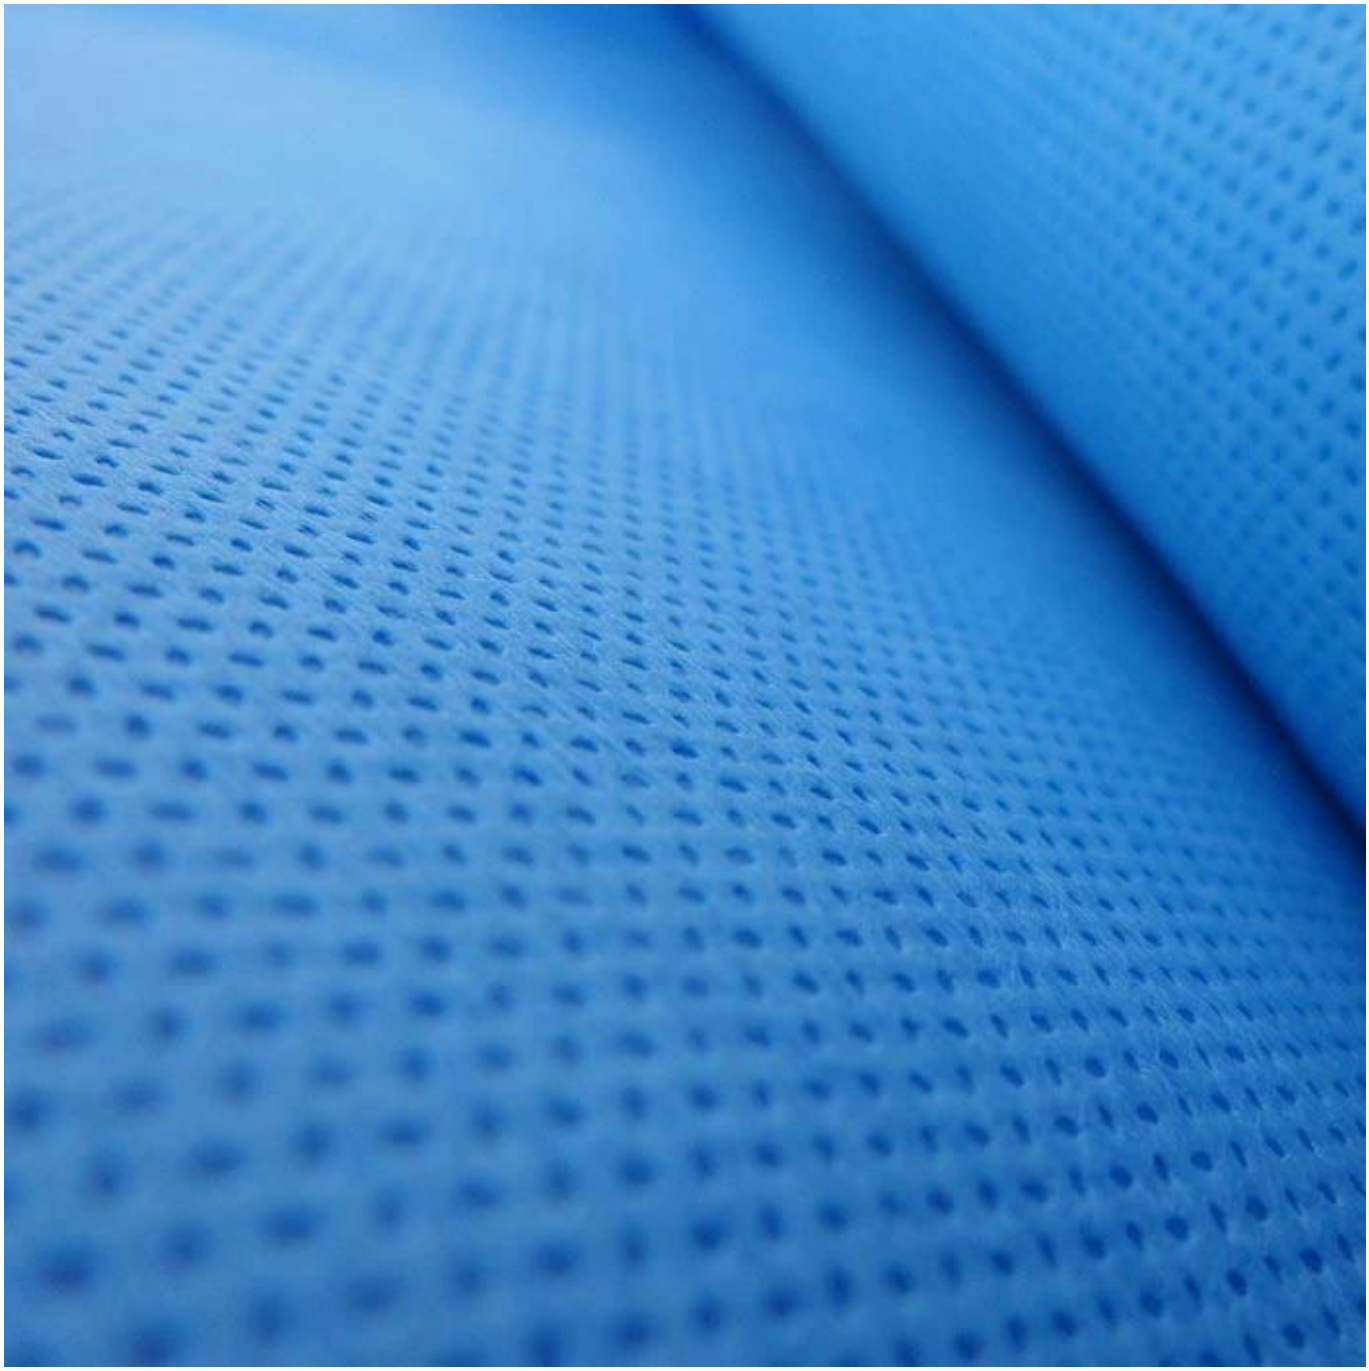

SMS SM PP Medic Non Woven Cloth의 용도

의료용 SSMMS 부직포 제조업체

SMS SM PP Medic 부직포 제품 포장 및 배송

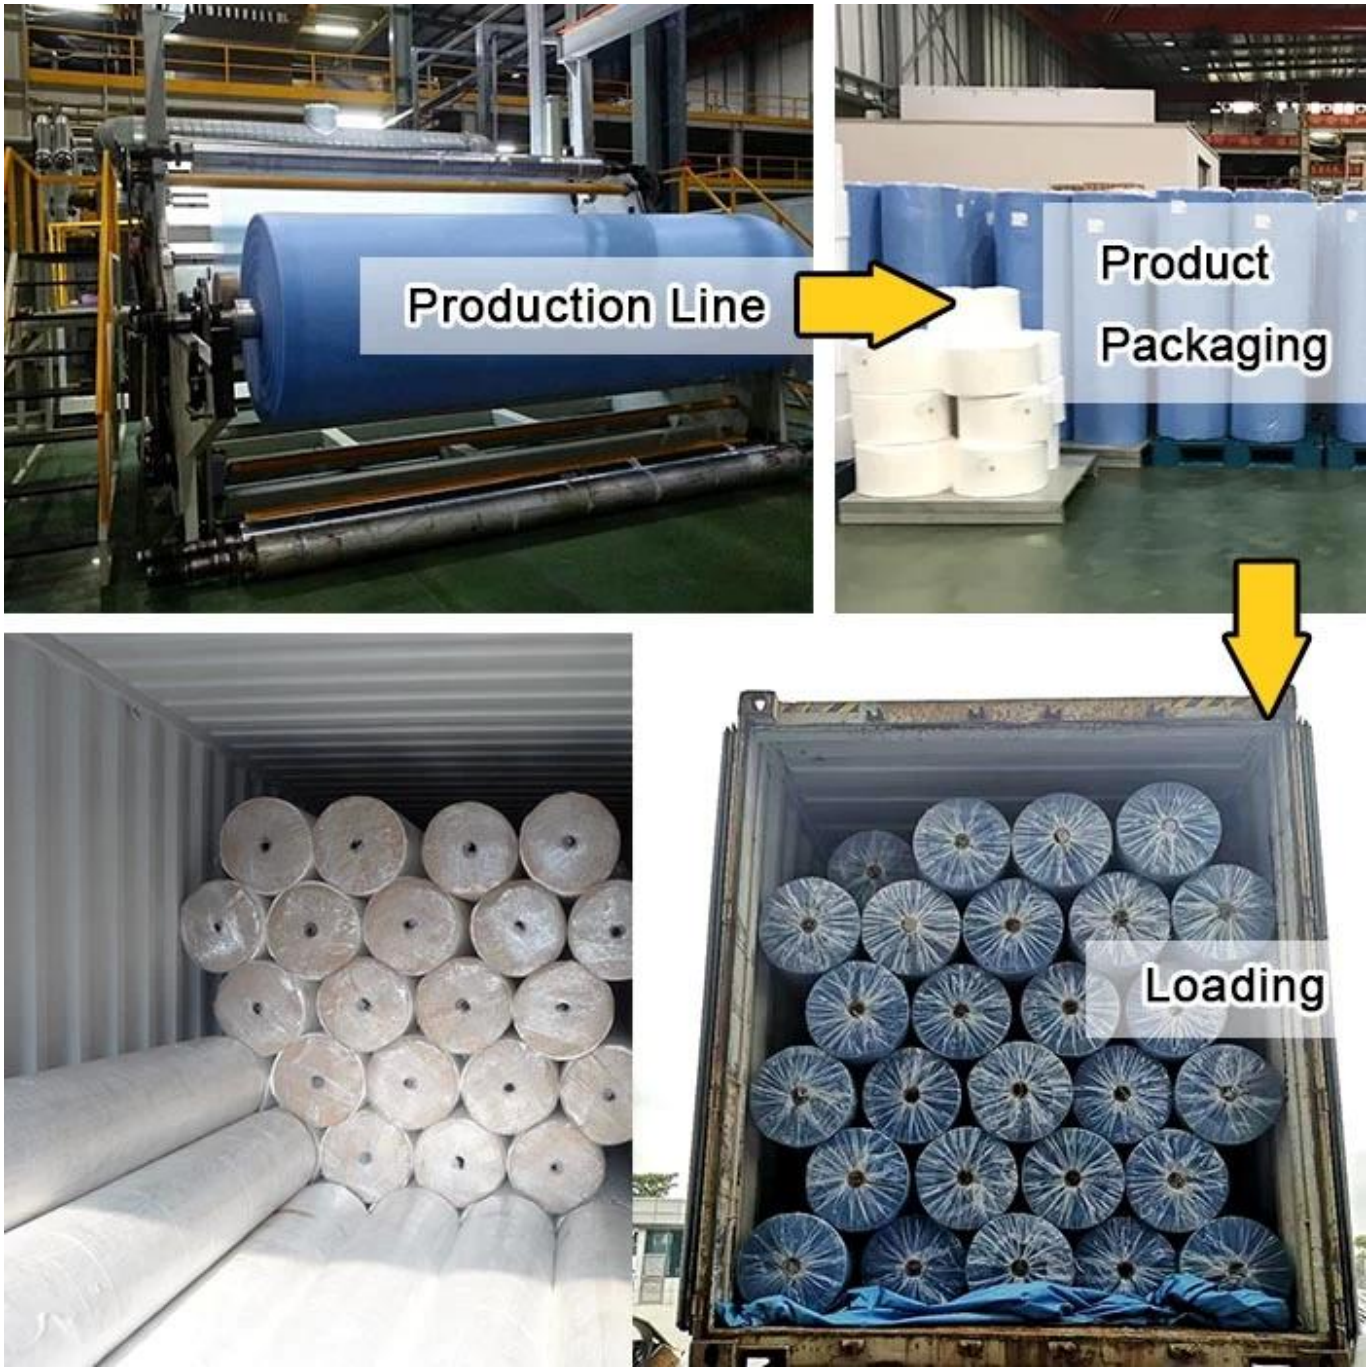

SSMMS □□□ □□□

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：0561010345
报告编号(Report No)：ZFLJ2626978	Page 1 of 4

Applicant Information (客户信息)

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缎纺织品有限公司)
Applicant Address(委托单位地址) : No.8, Hezhong RD, Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, G.D.528247 CHINA（佛山市南海区大沥镇盐步河中路 8 号）

Sample Information (样品信息)

Sample Description(样品描述) : SMS non-woven fabric 45g（SMS 无纺布 45 克）
Style No.(款号) : KHSSMMS-45G
Sample Quantity(样品数量) : 8 m（8 米）
Color and Description(颜色及描述) : Medical blue：45g（医用蓝色：45 克）
Size specification(号型规格) : KHSSMMS-45G

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-06-02
- Report date (报告日期) : 2020-06-05
- The original sample is sticked on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

Test Performed (检验标准)

Judgement according to(评定依据):

GB 19082-2009	Technical requirements for single-use protective clothing for medical use . 医用一次性防护服技术要求 .
GB/T 38462-2020	Textiles-Nonwoven fabrics for isolation gowns Level II 纺织品 隔离衣用非织造布 II 级

- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

Pronounce (声明)

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated.All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases.(除非特别说明，测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行，有注明除外。)

Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account.(除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)
Approved by
（批准）

张志荣

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：0561010345
报告编号(Report No)：ZFLJ2626978	Page 2 of 4

-- Test Result (测试结果) --

	Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)
√ GB 19082-2009			

1. Tensile Strength(断裂强力) *GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)*

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法，CRE 拉伸测试仪，测试速度 100mm/min，初始隔距 100mm)

Unit(单位): <N>

Lengthwise(纵向)	104	≥ 45	Pass(合格)
Crosswise(横向)	51		

2. Breaking Elongation(断裂伸长率) *GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)*

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法，CRE 拉伸测试仪，测试速度 100mm/min，初始隔距 100mm)

Unit(单位): <%>

Lengthwise(纵向)	94	≥ 15	Pass(合格)
Crosswise(横向)	78		

3. Filtration Efficiency(过滤效率) *GB 19082-2009 Section 5.7(条款 5.7)*

Air flow：15L/min，Aerosol：NaCl(气体流量：15L/min，气溶胶颗粒：NaCl)

Unit(单位): <%>

Minimum value(最小值)	72.6	≥ 70	Pass(合格)

4. Hydrostatic Pressure(抗渗水性) *GB/T 4744-1997*

Distilled water temperature is 20℃. The rate of increase of water pressure is 6.0kPa/min.

Testing surface: face(测试水温度 20℃，水压上升速率 6.0kPa/min，测试面：正面)

Unit(单位): <kPa>

Mean value(平均值)	6.93	≥ 1.67	Pass(合格)

5. Resistance to Penetration by Synthetic Blood(抗合成血液穿透性) *GB 19082-2009 Appendix A(附录 A)*

Synthetic blood surface tension：0.040N/m(合成血液表面张力：0.040N/m)

Unit(单位): <grade(级)>

The sample cannot be pressurized due to air leakage, so it is not suitable for testing

（样品漏气无法加压，不适合测试）

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：0561010345
报告编号(Report No)：ZFLJ2626978	Page 3 of 4

	Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)

6. Water Vapor Permeability(透湿量) *GB/T 12704-1991 Method A(方法 A)*

Desiccant method at 38℃, Relative humidity at 90%,wind speed at 0.3m/s, Testing surface: back.(吸湿法，测试仓温度：38℃，湿度：90%，风速：0.3m/s,测试面：反面)

Unit(单位): <g/(㎡·d)>

Result(测试结果)	$7.09x10^3$	≥ 2500	Pass(合格)

√ GB/T 38462-2020

1. Hydrostatic Pressure(静水压) *GB/T 24218.16-2017*

Distilled water temperature is 21℃. The rate of increase of water pressure is 1.0kPa/min.
Testing surface: face（测试水温度 21℃，水压上升速率 1.0kPa/min，测试面：正面）

Unit(单位): <kPa>

Minimum value (最小值)	6.5	≥ 1.8	Pass(合格)

Remark（备注）: The hydrostatic pressure item is unauthorized for CNAS.
（CNAS 未授权静水压项目。）

佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：0561010345
报告编号(Report No)：ZFLJ2626978	Page 4 of 4

Original (送检样品原样)

======= End of Report (检测报告结束) ======

广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼 1, 3&4/F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao,Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn
若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

우리 회사

불산 **GUIDE** 섬유 **CO., LTD.**, 불산시에 있습니다. 우리는 2005 년부터 부직포 및 부직포 관련 제품의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 지금까지 우리는 전문 엘리트 영업 팀, 1.6M, 1.9M, 2.1M, 2.4 폭의 여러 고급 부직포 생산 라인을 보유하고 있습니다. M, 2.5M, 3.2M, 3.7M, 4.8M 등 우리의 제품은 국내외 시장에서 잘

팔리고 있으며 농업 및 원예, 의료 및 위생, 개인 관리 및 미용, 산업 응용, 포장 분야에서 널리 사용됩니다. 및 포장, 기초 및 건물, 호텔 및 레스토랑, 노동 보호 및 가정, 장식 등. 핫 세일 제품은 pp (폴리 프로필렌) 부직포, 애완 동물 (폴리 에스터) 부직포, sms 부직포, 탄성 부직포, 꽃 포장 재료, 일회용 속옷, 일회용 침대 시트, 잡초 방제 직물, 일회용 테이블 천, 과일 보호 가방.

SMS SM PP Medic 부직포 FAQ

질문	대답
Q1 : 재고가 있습니까?	A1 : 예, 있습니다.
Q2 : 당신의 MOQ는 무엇입니까?	A2 : 주문을 받아서 만드는 : 1ton
Q3 : 어떻게 샘플을 얻을 수 있습니까?	A3 : 테스트 할 샘플이 필요한 경우 요청에 따라 만들 수 있습니다. 그러나 샘플 수수료를 청구해야합니다. 재고가있는 일반 제품 인 경우 운임 비용을 지불하고 샘플은 무료입니다.
Q4 : 당신의 포장 세부 사항은 무엇입니까?	A4 : 각 PC 또는 고객의 요구 사항을 위해 개별적으로 포장
Q5 : 귀하의 웹 사이트에서 원하는 것을 찾을 수 없으면 어떻게해야합니까?	A5 : 원하시는 제품에 대한 자세한 정보를 이메일로 보내 주시면 구입 가능 여부를 확인하겠습니다.
Q6 : 대량 생산을위한 리드 타임은 어떨까요?	A6 : 솔직히 주문 수량과 주문하는 계절에 따라 다릅니다. 일반적으로 리드 타임은 약 2-4 주입니다. 따라서 가능한 한 빨리 문의를 시작하는 것이 좋습니다.
Q7 : 고객 자신의 브랜드 이름을 만들어도 괜찮습니까?	A7 : 물론입니다. 우리는 OEM 고객을 따뜻하게 환영합니다. 패키지, 디자인 등에 대해 논의 할 수 있습니다.
Q8 : 언제 가격을 얻을 수 있습니까?	A8 : 일반적으로 우리는 당신 조회 세부 사항을 얻은 후에 24 시간 안에 인용합니다. 가격이 매우 급한 경우에는 저희에게 전화하거나 이메일로 알려 주시면 가능한 한 빨리 가격을 알려 드리겠습니다.