JL-4012□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	JL-4012□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□
□□□□□	□□
□□	□□□□
□□□□□	□□
□□	□□□□
□□□□	3.2M□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□150℃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

JL-4012□□□

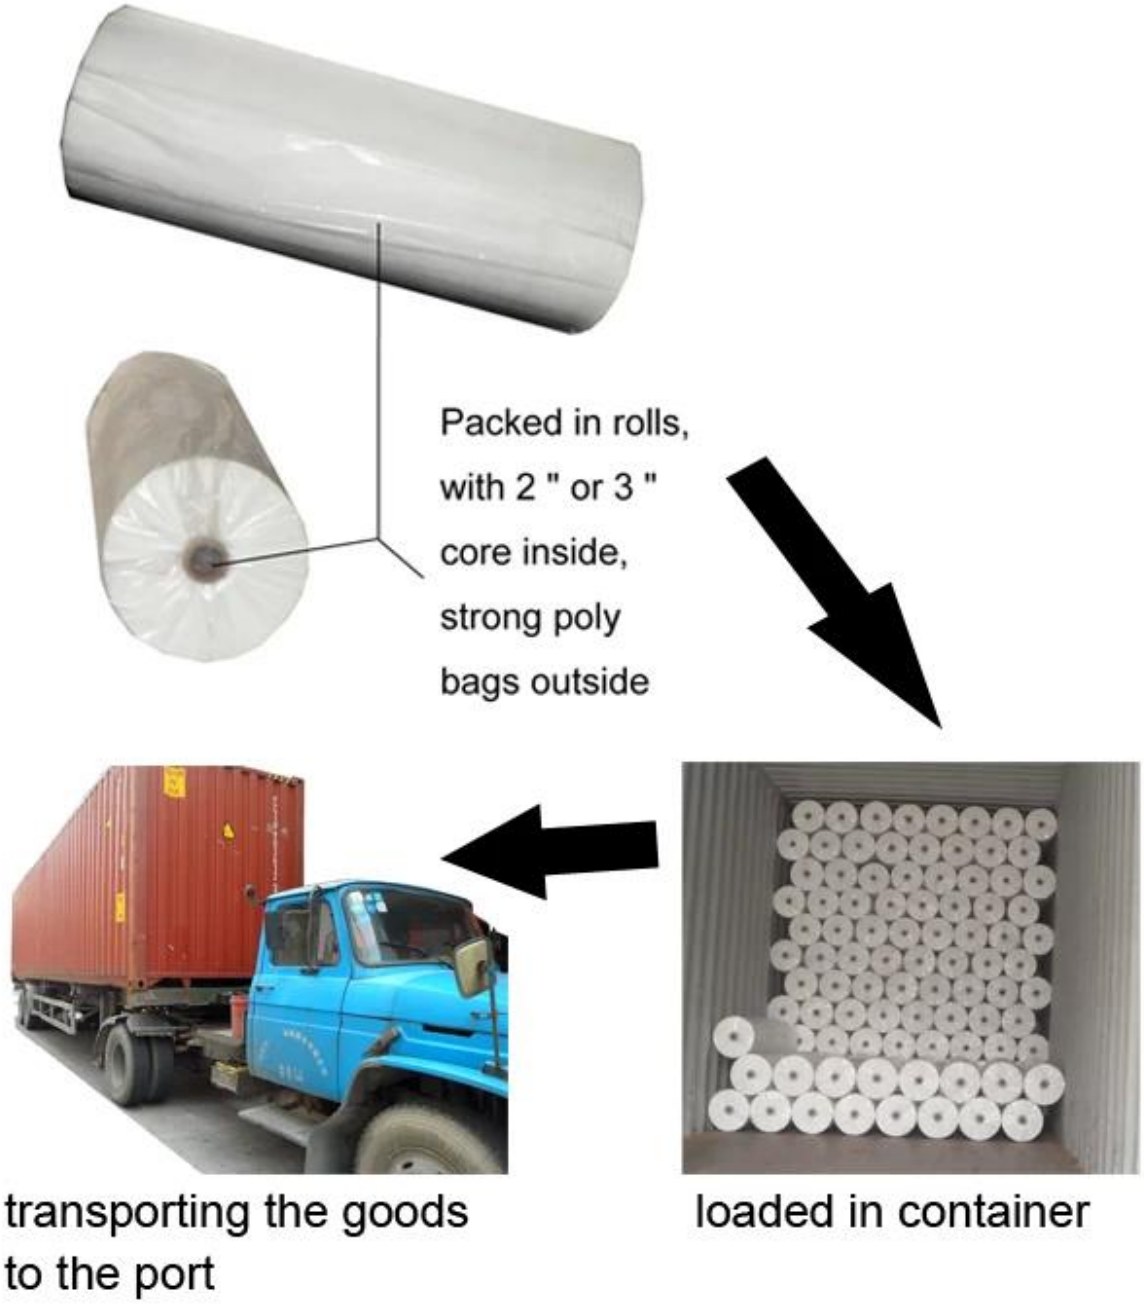

JL-4012□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	□□
□□□□□□□□□	A1□□□□□□□□□
□□2□□□□□□□□□□□□□	A2□□□□1□
□□3□□□□□□□□□□□□	A3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□